



ROCKWOOL

**Минераловатные
плиты
РУФ БАТТС Н**



Минераловатные плиты РУФ БАТТС Н

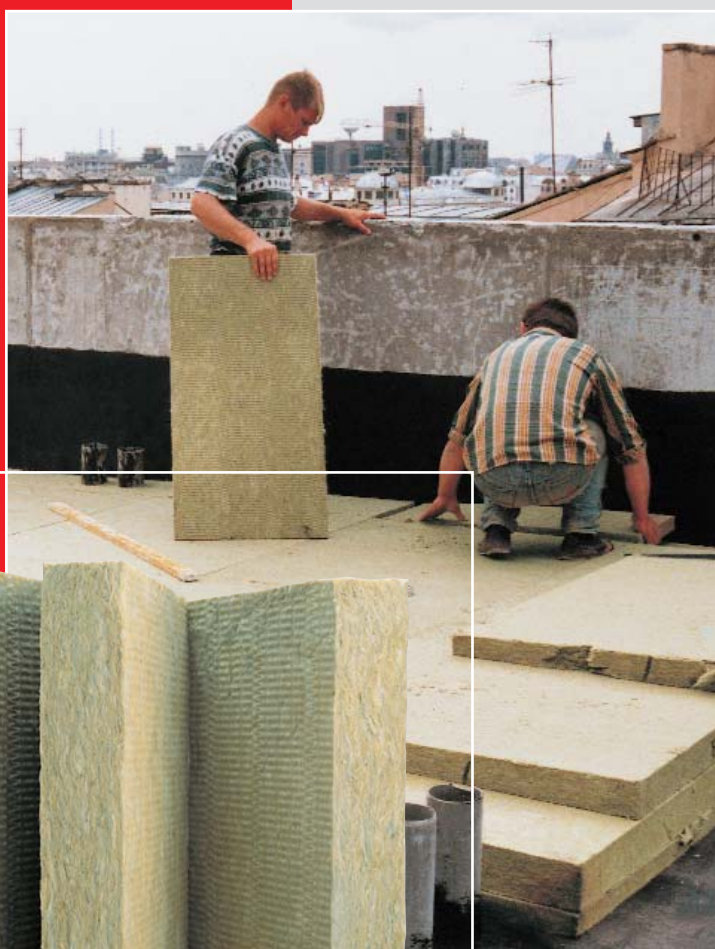

Наименование изделия
Минераловатные плиты РУФ БАТТС Н
(ТУ 5762-005-45757203-99)

Описание изделия
Минераловатные плиты РУФ БАТТС Н – жёсткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из минеральной ваты на основе базальтовых пород.

Область применения
Используется в качестве нижнего теплозвукоизоляционного слоя в многослойных кровельных покрытиях, в том числе и для устройства кровель без цементной стяжки.

Размеры

Размеры в мм		
Длина	Ширина	Толщина
1000	600	40 - 180

Теплопроводность

Теплопроводность в сухом состоянии, λ Вт/(мК), не более (ГОСТ 7076-87):

$\lambda_{25} = 0,036$

Расчетные значения

(протокол НИИСФ №51)

$\lambda_A = 0,042$

$\lambda_B = 0,045$

$\lambda_{10} = 0,033$ (ISO 8301-1991)

Упаковка

Плиты минераловатные РУФ БАТТС Н упаковываются в полиэтиленовую плёнку.

Плотность

Средняя плотность 110 кг/м³.

Прочность на отрыв слоёв

Составляет 7,5 кН/м².

Механические свойства

Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее 25.

Паропроницаемость

$\mu = 0,32$ мг/(м·чПа)

Группа горючести

Плита минераловатная РУФ БАТТС Н является негорючим материалом в соответствии с ГОСТ 30244-94. Температура плавления волокон более 1000°C.

Водоотталкивающие свойства

В соответствии с BS 2972-75, водопоглощение по объёму составляет не более 1,5%.

Собственные деформации

Коэффициент линейного расширения = 0
Усадка = 0

Крепление плиты

Плиты минераловатные РУФ БАТТС Н должны закрепляться на покрытии механическим способом в сборе с РУФ БАТТС В. Количество крепёжных элементов должно определяться расчётом. Допускается клеевое крепление кровельного утеплителя. При этом прочность приклейки должна быть не ниже прочности на отрыв слоёв теплоизоляционного материала.

Конструктивные решения



ROCKWOOL®
НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

121069, г.Москва, Новинский бульвар, д.20А.
Тел.: +7(495)252-7752. Факс.: +7(495)252-7755.
<http://www.rockwool.ru>

ROCKWOOL Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются собственностью компании ROCKWOOL Russia – ЗАО «Минеральная Вата». Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна преследуются по закону.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН



УП 001



ПК.05.0106